

CS-CZ25ZKE + CU-CZ25ZKE



Hurtigvelger for klimaanleggÅ

Hjelper deg Å finne et klimaanlegg for opptil fem rom, med bare et par klikk!


[PRÅV HURTIGVELGEREN FOR KLIMAANLEGG](#)



Ny talestyring

Full kontroll og hÅndfri hjelp som gir full tilgang til funksjonene i klimaanlegget.

[FINN UT MER](#)

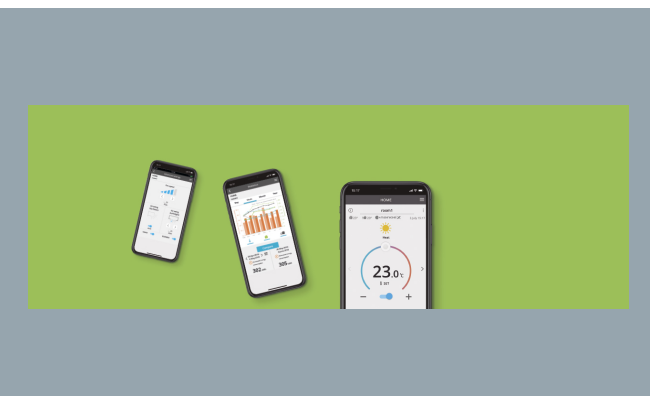

Panasonic Comfort Cloud-appen. Praktisk sentral koÅntroll

[FINN UT MER](#)



Renere luft. Å Smartere komfort.

Står, rre energibesparelser

Avansert klimaanlegg med varmepumpeteknologi for moderne livsstil

[SAMMENLIGN LÅSNINGER](#)

Utforsk en ny generasjon varmepumpesystemer

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt vekselretter+ - R32		
		3.40 kW
Maksimal kapasitet	kW	5,30 kW
Referanse		CS-CZ25ZKE + CU-CZ25ZKE
Oppvarmingskapasitet (nominell)	kW	3,40
Oppvarmingskapasitet (Min)	kW	0,85
Oppvarmingskapasitet (Maks)	kW	5,30
COP (1)	W/W	4,66
Oppvarmingskapasitet ved -7 °C (2)	kW	3,40
COP ved -7°C (1)	W/W	2,56
Oppvarmingskapasitet ved -15°C (2)	kW	2,80
COP ved -15°C (1)	W/W	2,33
Oppvarmingskapasitet ved -20°C (2)	kW	2,20
COP ved -20°C (1)	W/W	2,00
Oppvarmingskapasitet ved -25°C (2)	kW	1,60
COP ved -25°C (1)	W/W	1,63
SCOP (3)		4,30 A+
Pdesign ved -10 °C	kW	2,80
Inngangseffekt oppvarming (nominell)	kW	0,73
Inngangseffekt oppvarming (Min)	kW	0,18
Inngangseffekt oppvarming (Maks)	kW	1,48
Årlig energiforbruk oppvarming (4)	kWh/a	912
Kjølekapasitet (nominell)	kW	2,50
Kjølekapasitet (Min)	kW	0,85
Kjølekapasitet (Maks)	kW	3,00
SEER (3)		6,70 A++
Pdesign (kjøling)	kW	2,50
Inngangseffekt kjøling (nominell)	kW	0,54
Inngangseffekt kjøling (Min)	kW	0,19
Inngangseffekt kjøling (Maks)	kW	0,73
Årlig energiforbruk kjøling (4)	kWh/a	131
Innendørsenhet		CS-CZ25ZKE
Strømkilde innendørs	V	230
Innendørs luftstrøm (Varme)	m ³ /min	12,5
Innendørs luftstrøm (Kjøling)	m ³ /min	10,8
Fuktighetsfjerningsvolum	L/h	1,5
Innendørs lydtrykk (Heat -High) (5)	dB(A)	40
Innendørs lydtrykk (Heat -Lo) (5)	dB(A)	27
Innendørs lydtrykk (Heat -Q-Lo) (5)	dB(A)	20
Innendørs lydtrykk (Cool -High) (5)	dB(A)	39
Innendørs lydtrykk (Cool -Lo) (5)	dB(A)	25
Innendørs lydtrykk (Cool -Q-Lo) (5)	dB(A)	21
Innendørs dimensjon (høyde)	mm	290
Innendørs dimensjon (bredde)	mm	779
Innendørs dimensjon (dybde)	mm	209
Nettvekt innendørs	kg	8
Utendørsenhet		CU-CZ25ZKE
Utendørs luftstrøm (Varme)	m ³ /min	28,9
Utendørs luftstrøm (Kjøling)	m ³ /min	29,7

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt vekselretter+ - R32		3.40 kW
Utendørs lydtrykk (Heat -High) (5)	dB(A)	47
Utendørs lydtrykk (varme - lav) (5)	dB(A)	44
Utendørs lydtrykk (kjøling - høy) (5)	dB(A)	46
Utendørs lydtrykk (kjøling - lav) (5)	dB(A)	43
Utendørs dimensjon (høyde) (6)	mm	622
Utendørs dimensjon (bredde) (6)	mm	824
Utendørs dimensjon (dybde) (6)	mm	299
Utendørs nettovekt	kg	33
Rørdiameter (væske)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Rørdiameter (gass)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Rørlengdeområde	m	3 ~ 20
Høydeforskjell (inn/ut) (7)	m	10
Rørlengde for ekstra gass	m	7,5
Ekstra gassmengde	g/m	10
Kjølemiddel (R32) / CO2-ekv.	kg / T	0,67 / 0,45
Driftsområde (varme - min)	°C	-25
Driftsområde (varme - maks)	°C	+24
Driftsområde (kjøling - min)	°C	+16
Driftsområde (kjøling - maks)	°C	+43

Kompletterende produkter

