

## CS-Z35UFEAW-1 + CU-Z35UFEA-1




**Renere luft. Å Smartere komfort.**

**Stå, rre energibesparelser**

Avansert klimaanlegg med varmepumpeteknologi for moderne livsstil

[SAMMENLIGN LÅ\\_SNINGER](#)

## Utforsk en ny generasjon varmepumpesystemer

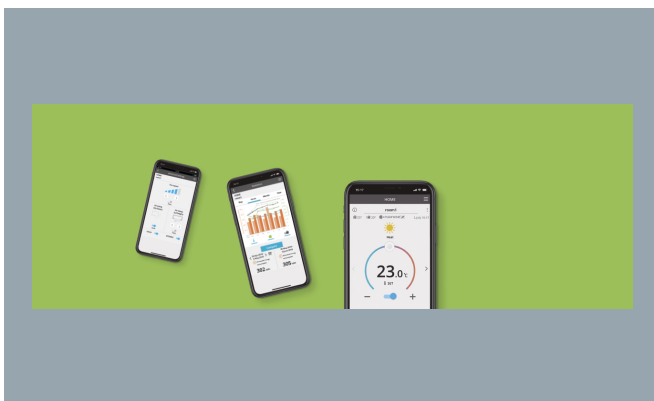

**Panasonic Comfort Cloud-appen. Praktisk sentral koñtroll**

[FINN UT MER](#)



Vil du bli kontaktet av en installat r for   f  en vurdering og et tilbud p  hva det vil koste   installere en luft/luft-varmepumpe i hjemmet? Klikk nedenfor og fyll ut skjemaet, s  hjelper vi deg   velge riktig luft/luft-varmepumpe til hjemmet. Vi har et nettverk av installat rer som dekker store deler av landet, og de gir deg gjerne tilbud b de p  installasjon og varmepumpe. Kontakt oss for   senke kostnadene dine allerede i dag!

[KLIKK HER](#)



### Ny talestyring

**Full kontroll og h ndfri hjelp som gir full tilgang til funksjonene i klimaanlegget.**

[FINN UT MER](#)



**nanoe  X, teknologi med fordelene ved hydroksylradikaler**

[FINN UT MER](#)

Inverter+-gulvmodell - R32		3.50 kW
Maksimal kapasitet	kW	6,20
Referanse		CS-Z35UFEAW-1 + CU-Z35UFEA-1
Oppvarmingskapasitet (nominell)	kW	4,30
Oppvarmingskapasitet (Min)	kW	0,85
Oppvarmingskapasitet (Maks)	kW	6,20
COP (1)	W/W	4,06
Oppvarmingskapasitet ved -7 °C (2)	kW	4,20
COP ved -7°C (1)	W/W	2,33
Oppvarmingskapasitet ved -15°C (2)	kW	3,90
COP ved -15°C (1)	W/W	2,15
Oppvarmingskapasitet ved -20°C (2)	kW	3,30
COP ved -20°C (1)	W/W	1,94
Oppvarmingskapasitet ved -25°C (2)	kW	2,85
COP ved -25°C (1)	W/W	1,73
SCOP (3)		4,60 A++
SCOP-testet av tredjepartslaboratorium DTI		—
Pdesign ved -10 °C	kW	3,60
Inngangseffekt oppvarming (nominell)	kW	1,06
Inngangseffekt oppvarming (Min)	kW	0,17
Inngangseffekt oppvarming (Maks)	kW	1,83
Årlig energiforbruk oppvarming (4)	kWh/a	1096
Kjølekapasitet (nominell)	kW	3,50
Kjølekapasitet (Min)	kW	0,85
Kjølekapasitet (Maks)	kW	3,80
SEER (3)		7,80 A++
Pdesign (kjøling)	kW	3,50
Inngangseffekt kjøling (nominell)	kW	0,84
Inngangseffekt kjøling (Min)	kW	0,17
Inngangseffekt kjøling (Maks)	kW	1,04
Årlig energiforbruk kjøling (4)	kWh/a	157
Innendørsenhet		CS-Z35UFEAW-1
Innendørs luftstrøm (Varme)	m <sup>3</sup> /min	10,1
Innendørs luftstrøm (Kjøling)	m <sup>3</sup> /min	9,9
Fuktighetsfjerningsvolum	L/h	2,0
Innendørs lydtrykk (Heat -High) (5)	dB(A)	39
Innendørs lydtrykk (Heat -Lo) (5)	dB(A)	26
Innendørs lydtrykk (Heat -Q-Lo) (5)	dB(A)	19
Innendørs lydtrykk (Cool -High) (5)	dB(A)	39
Innendørs lydtrykk (Cool -Lo) (5)	dB(A)	26
Innendørs lydtrykk (Cool -Q-Lo) (5)	dB(A)	20
Innendørs dimensjon (høyde)	mm	600
Innendørs dimensjon (bredde)	mm	750
Innendørs dimensjon (dybde)	mm	207
Nettvekt innendørs	kg	13
nanoe X Generator		Mark 1
Utendørsenhet		CU-Z35UFEA-1
Utendørs strømkilde	V	230
Utendørs luftstrøm (Varme)	m <sup>3</sup> /min	34,4
Utendørs luftstrøm (Kjøling)	m <sup>3</sup> /min	32,7
Utendørs lydtrykk (Heat -High) (5)	dB(A)	50
Utendørs lydtrykk (varme - lav) (5)	dB(A)	47
Utendørs lydtrykk (kjøling - høy) (5)	dB(A)	48
Utendørs lydtrykk (kjøling - lav) (5)	dB(A)	45
Utendørs dimensjon (høyde) (6)	mm	622
Utendørs dimensjon (bredde) (6)	mm	824
Utendørs dimensjon (dybde) (6)	mm	299
Utendørs nettvekt	kg	37
Rørdiameter (væske)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Rørdiameter (gass)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Rørlengdeområde	m	3 ~ 20
Høydeforskjell (inn/ut) (7)	m	15
Rørlengde for ekstra gass	m	7,5
Ekstra gassmengde	g/m	10
Kjølemiddel (R32) / CO <sub>2</sub> -ekv.	kg / T	1,07 / 0,72225
Driftsområde (varme - min)	°C	-25
Driftsområde (varme - maks)	°C	+24
Driftsområde (kjøling - min)	°C	-15
Driftsområde (kjøling - maks)	°C	+43
Laveste utetemperatur Testet av tredjepartslaboratorium (8)	°C	—

## Kompletterende produkter